

SYSTEMAT



7_{az}1 Absolution

HU - Használati útmutató

EL33621

A SYSTEMAT sorozat a Vaše DEDRA-tól egy átfogó segédeszköz-választékot kínál otthonába és a testápoláshoz. Csak olyan innovatív termékeket kínálunk Önnek, amelyeket mi magunk is használunk. Az első üzembe helyezés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót, tekintse meg az ábrákat, és őrizze meg az útmutatót későbbi felhasználásra.


FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- A 7in1 AbSolution légtisztító háztartási használatra készült.
- A készülék megfelel a legmodernebb biztonsági előírásoknak. Saját biztonsága érdekében kérjük, ezt az útmutatót az első használat előtt figyelmesen olvassa el. A használati útmutatót őrizze meg, mert az a szállítás elválaszthatatlan része a készüléknek, ezért mindig át kell adni a használati útmutatót, ha a készüléket új személy használja.
- A 7in1 AbSolution légtisztító nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) által, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nincs elegendő tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha felügyeletet és útmutatást kapnak a készülék használatához.
- A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy biztosítsák, ne játszanak a készülékkel. A 7in1 AbSolution megfelel annak az országnak a biztonsági előírásainak, ahol ezt a készüléket a Vaše DEDRA hivatalos szervezete értékesítette Vaše DEDRA.
- Ha a készüléket más országban használják, mint ahol vásárolták, a helyi biztonsági előírások betartása nem garantált. Ezért a Vaše DEDRA nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely ebből adódhat.
- Tartsa a készüléket és a tápkábelt gyermekektől távol. Védje a gyermekektől! Ez a termék nem játék.
- Ez a termék éles, működő részeket tartalmaz!
- Győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján szereplő adatok megfelelnek az Ön elektromos aljzatának feszültségének. A tápkábel dugóját csak megfelelően bekötött és földelt aljzatba szabad csatlakoztatni. Helytelen csatlakoztatás esetén a Vaše DEDRA, s.r.o. nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy egészségkárosodásért.
- Ne engedje, hogy a gyermekek ezzel a készülékkel játszanak. Kisgyermekek használata vagy jelenléte esetén fokozott óvatosság szükséges. A kisgyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy biztosítsák, ne játszanak ezzel a készülékkel. Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játszanak. A tápkábel helytelen kezelése esetén a gyermek megfulladhat vagy megvághatja magát az éles részekben. Ez a készülék nem játék. Kis alkatrészeket tartalmaz.
- Védje ezt a készüléket a gyermekektől!
- Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek nem használhatják. A készüléket idősebb személyek és olyan személyek használhatják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs elegendő tapasztalatuk és tudásuk, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, és tájékoztatták őket a készülék biztonságos használatáról, valamint értik az esetleges veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó által végzett tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek, kivéve, ha idősebbek 8 évesnél és felügyelet alatt állnak. A 8 év alatti gyermekeket távol kell tartani a készüléktől és a tápkábeltől.
- A készüléket tisztítás, karbantartás, tartozékok vagy hozzáférhető részek cseréje, összeszerelés vagy szétszerelés előtt kapcsolja ki, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzattól!
- Ha a készülék tápkábele megsérült, vegye fel a kapcsolatot a Vaše DEDRA, s.r.o.-val vagy annak hivatalos szervizével. Az elektromos vezetéket csak a gyártó, annak szerviztechnikusa vagy hasonlóan képzett személy cserélheti, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
- A készüléket soha ne használja, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ha nem működik megfelelően, ha leesett és megsérült, vagy vízbe esett. Ilyen esetekben vegye fel a kapcsolatot a Vaše DEDRA, s.r.o.-val vagy annak hivatalos szervizével a biztonság és a megfelelő működés ellenőrzése érdekében.
- Ha a készülék felügyelet nélkül hagyja, mindig húzza ki a hálózatról. A készüléket a hálózatról le kell választani akkor is, mielőtt összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt. A készülékkel való manipuláció során ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg (pl. égési sérülés, forrázás).
- Ha a készülék működik, tartsa távol tőle a gyermekeket, háziállatokat, növényeket és rovarokat.
- Minden munka befejezése után és minden karbantartás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, és húzza ki a


tápkábelt az elektromos hálózathoz a tápkábel eltávolítása az elektromos aljzathoz. A tápkábel dugóját ne dugja be az elektromos aljzatba, és ne húzza ki onnan. az aljzathoz nedves kézzel vagy a tápkábel húzásával!

- A termék kizárólag háztartási használatra készült. A készüléket ne használja kereskedelmi létesítményekben például üzletekben, irodákban és hasonló munkahelyeken, szállodákban, motelekben és más lakóhelyeken környezetben, panziókban)! Nem alkalmas kereskedelmi használatra! Nem alkalmas kültéri használatra. A készüléket ne hagyja felügyelet nélkül működni, és ellenőrizze azt az egész élelmiszer-előkészítés teljes ideje alatt!
- A készüléket soha ne merítse vízbe (még részben sem)!
- A tápkábel nem sérülhet éles vagy forró tárgyaktól, nyílt lángtól, és nem szabad vízbe meríteni. Ellenkező esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Vaše DEDRA, s.r.o. szervizközpontjával.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon szabadon a munkalap szélén, ahol gyermekek elérhetik. A tápkábelt soha ne helyezze forró asztalra vagy munkalapra. Ha beleakadnak vagy meghúzzák a kábelt, például gyermekek, a készülék felborulhat vagy leeshet, ami súlyos sérülést okozhat!
- A készüléket ne mozgassa, amíg forró, mert felborulás esetén fennáll az égési sérülés veszélye.
- Rendszeresen ellenőrizze a készülék tápkábelének állapotát. Bármilyen sérülés észlelése esetén haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Vaše DEDRA, s.r.o. szervizközpontjával.
- Hosszabbító kábel használata esetén ügyeljen arra, hogy az ne legyen sérült, és megfeleljen a hatályos szabványoknak. Csak sérülésmentes és megfelelő hosszabbító hálózati kábeleket használjon.
- A készüléket kizárólag a gyártó eredeti tartozékaival használja. Más tartozékok használata veszélyt jelenthet a kezelőre és környezetre.
- A készüléket soha ne használja más célra, mint amire azt szánták és ahogyan ebben a használati útmutatóban le van írva!
- A készüléket ne használja nedves helyiségekben. Tartsa megfelelő távolságban a párolgó folyadékoktól.
- A készüléket tartsa megfelelő távolságban a tűztől és a hőforrásoktól.
- A készülék tisztításához ne használjon alkoholt vagy szerves oldószereket. Ne használjon súroló tisztítószerkeket sem.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő károkért (pl. élelmiszerek tönkremenetele, éles szélek okozta sérülések stb.), és nem vállal garanciát a készülékekre abban az esetben, ha a fenti biztonsági figyelmeztetéseket nem tartják be.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

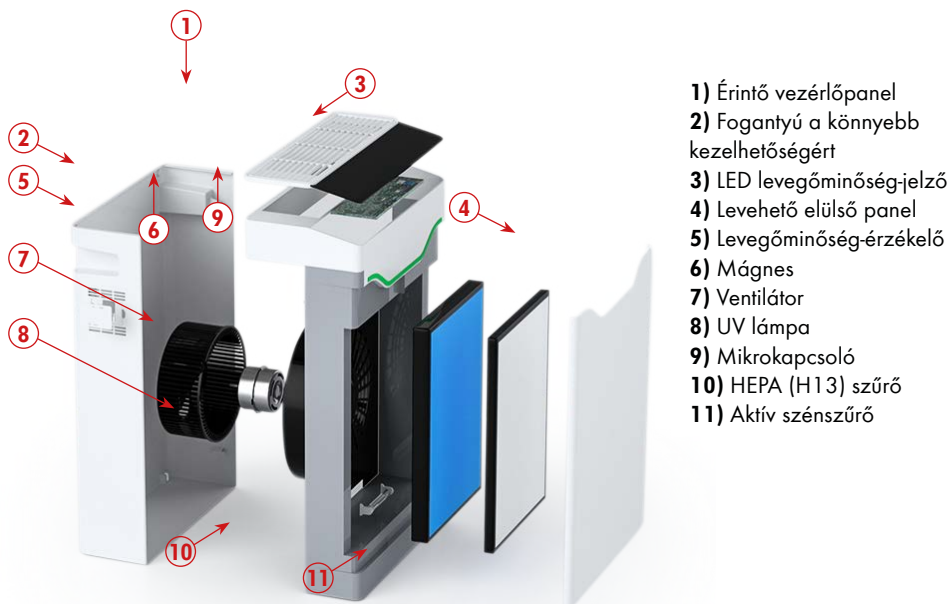

7 SZŰRÉSI FOKOZAT

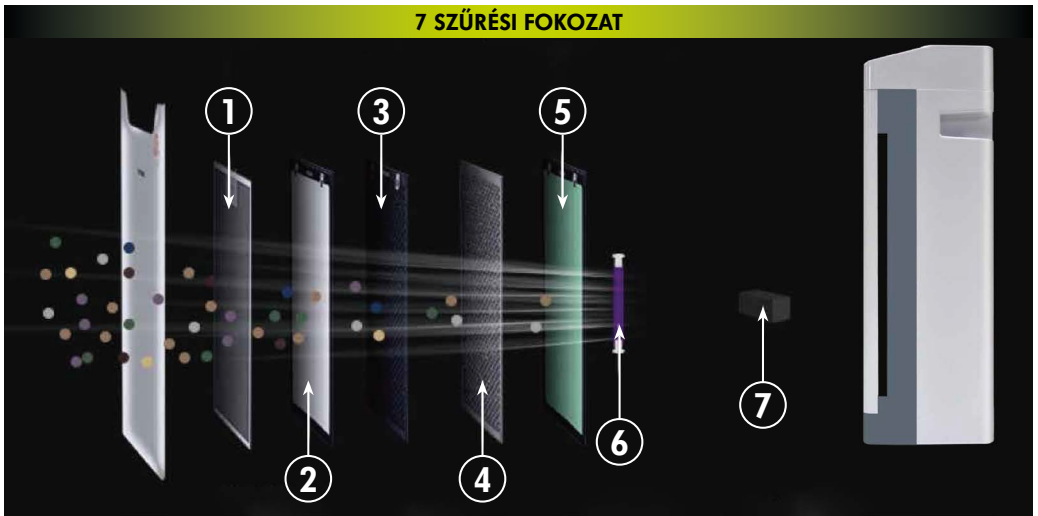

1) ALUMÍNÍUM ELŐSZŰRŐ

Megfogja a legnagyobb lebegő szennyeződések, porcsomókat, hajszálakat stb. Az előszűrő alumínium keretből, 0,3 mm-es alumínium hálóból és elsődleges pamutszűrőből áll.

2) HEPA SZŰRŐ

A H13-as osztályú HEPA szűrő (High Efficient Particle Absorption = nagy hatékonyságú részecskeabszorpció) akár 99,95%-át is kiszűri a levegőben lebegő részecskéknél – port, pollent, penészspórákat, állati allergéneket, különféle vírusokat és baktériumokat. Ez egy abszorpciós szűrő, amely sűrű szitaként működik szénzálakból. A részecskék felfogásának képessége függ a szűrő sűrűségétől és vastagságától. A szűrő extra kék rétege tovább **növeli a részecskék felfogásának hatékonyságát.**

3) AKTÍV SZÉN KARBONSZŰRŐ

Semlegesíti a beszívott levegőben található természetes és kémiai eredetű szagokat és gázokat (gázok, szagok, **vegyi anyagok, TVOC, formaldehid, benzol, xilol, füst, kellemetlen szagok**)

4) MOLEKULÁRIS SZITA

A molekuláris szita felfogja a gáz- és vízmolekulákat, megakadályozza a nedvesség bejutását a szénzűrő **részecskéibe, ezáltal növeli annak élettartamát.**

5) KATALITIKUS SZŰRŐRÉTEG

Olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a szennyeződések és vírusokat. Ez az elv hatékonyan semlegesíti a toxinokat, vírusokat és baktériumokat is. A reakciók katalizátor jelenlétében zajlanak, **például titán-dioxid (TiO₂) jelenlétében, speciális ultrabolya lámpa által kibocsátott UV-sugárzás hatására, amely a készülék része.**

6) UV STERILIZÁLÁS

Elpusztítja a mikrobaikat azáltal, hogy megbontja DNS-ük vagy RNS-ük szerkezetét, és széles spektrumú baktériumokat semmisít meg. Magas intenzitású ultrabolya sugárzás elvén működik, amely hatékonyan pusztítja el a levegőben lévő baktériumokat és parazitákat. A módszer zajtalan és szagtalan. A lámpa intenzív UV-sugárzást bocsát ki – fotokémiai változás következik be a DNS-ben, amely a mikroorganizmusok **szaporodásának inaktíválását és/vagy elpusztítását eredményezi.** A genetikai anyag és más szerkezetek **károsodása** következtében elpusztulnak a mikroorganizmusok, például baktériumok, penészgombák vagy vírusok. Előnye a viszonylag hosszú élettartam és az alacsony energiafogyasztás.

7) IONIZÁTOR

Másodpercenként akár 10.000.000 aniont bocsát ki a levegőbe. Az anionok nehéz részecskék, amelyek a por

részecskékhez kötődnek, így azok lehullanak a földre. A levegőt negatív ionokkal gazdagítja, amelyek pozitív hatással vannak a légutak nyálkahártyájára és az egész szervezetre.

A 7IN1 ABSOLUTION KÉSZÜLÉK TECHNOLÓGIAI FEJLETTSÉGE

BIZTONSÁG:

Ez a készülék kétlépcsős biztonsági rendszerrel van felszerelve. Hiba automatikus észlelése esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Ezen kívül a készülék gyermekzárral is rendelkezik, amely azonnal kikapcsolja a készüléket, ha az előlő burkolatot eltávolítják.

BIOLOGIAI STERILIZÁLÁS:

Az UV-sugárzás megakadályozza a baktériumok és vírusok szaporodását, valamint elpusztítja azokat.

KÖRNYEZETBARÁT:

Másodpercenként 10.000.000 negatív ion képes megtisztítani a szoba levegőjét, így javítva az Ön környezetét.

FRISS LEVEGŐ:

A speciális szűrők és a negatív ionok kettős hatásának köszönhetően otthonából valódi friss levegő oázist teremthet. Tiszta, negatív ionokkal dúsított levegőt fog belélegezni, amely jótékony hatással lesz az egészségre.

INTELLIGENS MŰKÖDÉS:


A beépített chipeknek és szenzoroknak köszönhetően az Ön 7in1 AbSolution légtisztítója képes önállóan felismerni a környező levegő minőségét. Amint a levegő minőségét jónak értékeli (AUTO módban), automatikusan energiatakarékos módba kapcsol. Ha a levegő minősége ismét romlik, a készülék a szükséges intenzitással tisztítási módba kapcsol.

HANGULATI VILÁGÍTÁS A LEVEGŐMINŐSÉG VIZUALIZÁLÁSÁVAL:

A fejlett technológiának köszönhetően a helyiség levegőminősége a készülék testében található LED szalag változó színeivel kerül megjelenítésre:

LEVEGŐ MINŐSÉGE	LED SZÍN	PM2.5
Kiváló minőség	Zöld	0-70µg/m3
Jó minőség	Sárga	71-150µg/m3
Közepes minőség	Narancssárga	151-200µg/m3
Rossz minőség	Piros	>200µg/m3


EGYSZERŰSÍTETT ÜZEMBE HELYEZÉSI ELJÁRÁS

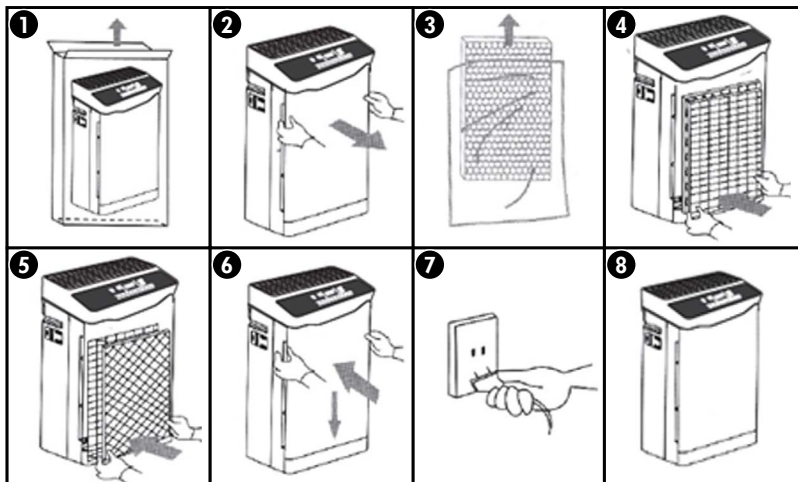

1. Óvatosan vegye ki a készüléket a kartondobozból, majd távolítsa el a műanyag csomagolást.
2. Vegye le az elülső panelt
3. Vegye ki az egyes szűrőket, és távolítsa el a műanyag csomagolásokat
4. Helyezze be a 4 az 1-ben aktív szén-szűrőt, amely **EL33641** jelöléssel van ellátva, és a kék oldalával helyezze befelé.*
5. Helyezze be az alumínium előszűrőt **EL33631**.*
6. Helyezze vissza az elülső panelt az eredeti helyére.
7. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz
8. Nyomja meg az ON/OFF gombot

*A szűrőket mindig úgy helyezze be, hogy a segédfülek felül és Ön felé nézzenek.

A KÉSZÜLÉK VEZÉRLÉSE

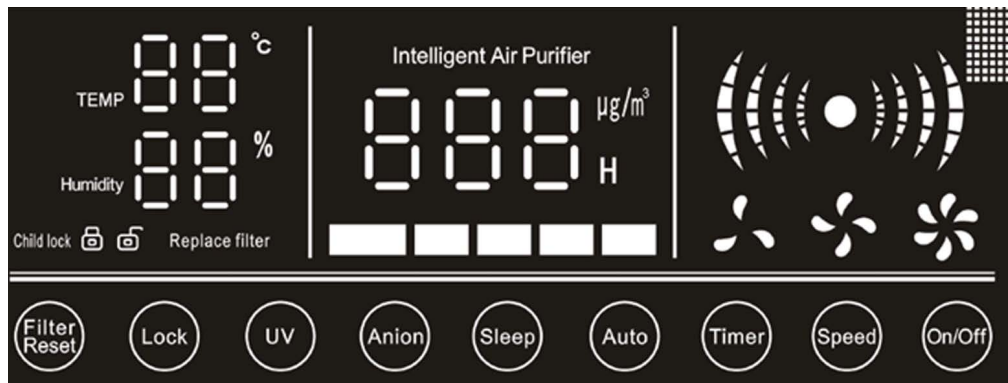

ON/OFF – nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék be- és kikapcsolásához.

AUTO – nyomja meg az **AUTO** gombot az automatikus működéshez. Az AUTO mód automatikusan értékeli a helyiség levegőminőségét, és ehhez igazítja a szűrés (ventilátor) sebességét. Az első megnyomással aktiválja a funkciót, a második megnyomással kikapcsolja, ekkor a ventilátor teljesítménye manuális vezérlésre vált a legalacsonyabb sebességre. A levegő tisztasága folyamatosan ellenőrzésre kerül.

SLEEP – Nyomja meg a SLEEP gombot a csendes működéshez. A SLEEP mód aktiválásakor a kijelző és a levegőminőség LED-jelzője kialszik, a ventilátor fordulatszáma pedig minimálisra csökken. A kijelzőn csak a „SLEEP” gomb világít. A „SLEEP” funkciót ismét a „SLEEP” gomb, majd az „AUTO” gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.*

TIMER – Nyomja meg a TIMER gombot, és állítsa be az automatikus kikapcsolást 1 óra/2 óra/4 óra/8 óra múlva.

LOCK – A LOCK gomb megnyomásával zárolja a beállítások módosításának lehetőségét, illetve a funkciók véletlen átkapcsolását. Az irányítás újbóli feloldásához tartsa lenyomva a LOCK gombot 5 másodpercig.

SPEED – A SPEED gomb megnyomásával módosíthatja a légáramlás sebességét.*

ANION – Az ION gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a negatív ionok generálásának funkcióját.*


UV – Az UV gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja az UV fényes fertőtlenítési funkciót.*

*Amennyiben bármely funkció aktíválva van, annak ellenőrzője a vezérlő kijelzőn villogni fog.

SZÜRŐCSERE

A szűrők cseréje előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

A beépített szenzor figyelmezteti Önt az egyes szűrők cseréjének szükségességére. A csere intervalluma körülbelül 4000 üzemóra, azaz napi 8 órás használat mellett a szűrőt körülbelül 15 havonta kell cserélni.

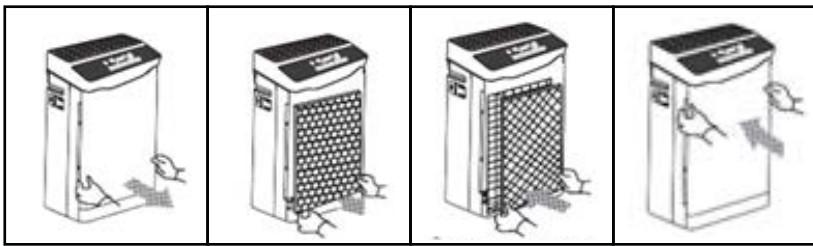

- 1) Távolítsa el az előlő fedelet.
- 2) Vegye ki a szűrőket.
- 3) Helyezze be az új szűrőket **EL33631** és **EL33641** a fent leírt sorrendben.
- 4) Helyezze vissza az előlő fedelet, csatlakoztassa újra a készüléket az elektromos hálózathoz, majd kapcsolja be a készüléket.
- 5) Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Filter Reset” gombot, amíg a „Filter Reset” ikon el nem kezd villogni.

A SZŰRŐ ÉLETTARTAMA A SZŰRT LEVEGŐ MINŐSÉGÉTŐL FÜGG. HA A KÖRNYEZET TÚL POROS, A SZŰRŐKET GYAKRABBAN KELL CSERÉLNIE, MINT AHOGY AZ BE VAN ÁLLÍTVA! Minden szűrőcsere után végezze el a szűrő visszaállítását az 5. pont szerint.

UV LÁMPA CSERÉJE



Az UV lámpa cseréje előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról

Az UV lámpát rendszeresen, minden harmadik szűrőcsere alkalmával cserélje ki (kb. 9000 óra után – 1x/3 év).

- 1) Távolítsa el az előlő fedelet
- 2) Vegye ki mindkét szűrőt
- 3) Szerelje ki az UV lámpát 90°-os elforgatással (az óramutató járásával megegyező irányban), majd húzza ki a foglalatból.
- 4) Cserélje ki a régi UV-lámpát újra. Behelyezéskor forgassa el a lámpát 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba egészen a kattanásig.
- 5) Helyezze vissza a szűrőket fordított sorrendben. Az UV lámpát úgy semmisítheti meg, hogy becsomagolja az új lámpa csomagolásába UV lámpa, majd környezetbarát módon ártalmatlanítja.

PORÉRZÉKELO TISZTÍTÁSA

A kamera lenszét javasoljuk kéthavonta tisztítani.



- 1) Nyissa ki az érzékelő fedelét a készülék oldalán.
- 2) Óvatosan tisztítsa meg a kamera lenszét és a környező területet nedves vattapamaccsal.
- 3) Szárítsa meg a kamera lenszét és a környező területet száraz vattapamaccsal

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM: Karbantartás előtt kapcsolja ki a légtisztítót, és válassza le az elektromos hálózatról.

A készüléket szükség szerint tisztítsa száraz, puha ruhával. Szükség esetén használjon meleg vízbe mártott ruhát. Ne használjon illékony folyadékokat, például benzint, festékhígítót vagy súrolószereket, mert ezek károsíthatják a

felületet. Tartsa a készüléket szárazon. Rendszeresen cserélje a szűrőket, és tisztítsa az optikai porérzékelőt.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓJA

Modell:	EL33621
Feszültség:	220V~50Hz
Teljesítményfelvétel:	85W
UV lámpa teljesítménye	4W
Az UV lámpa (UVC) sugárzási hossza	254 nm
Az UV lámpa élettartama	8000 óra
Zajszint:	Max 55 dB
Légáramlás (CADR):	max. 420 m ³ /óra
Helyiségek mérete	Akár 70 m ² -ig
Tápkábel hossza:	1,5 m
A termék méretei:	370 x 215 x 645mm
Nettó tömeg:	6,8 kg

A készülék nem működik	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e az elektromos áramforráshoz. Ellenőrizze, hogy az elülső panel megfelelően van-e felhelyezve. Ellenőrizze, hogy a készülék sík felületen áll-e.
Moshatók a szűrők?	Nem, az egységgel szállított szűrők vízzel érintkezve szétesnek és tönkremennek (HEPA és szényszűrő).
Lehet porszívózni a szűrőt?	Nem, porszívózáskor a por csak visszakerül a levegőbe. Ha úgy gondolja, hogy a szűrő túl piszkos, valószínűleg ki kell cserélni.
Szag árad az egységből, éppen most nyitottam ki.	Az egységet szorosan zárt hullámkarton és műanyag csomagolásban tárolták. Mivel ventilátorral rendelkezik, amely beszívja a levegőt, előfordulhat, hogy „új” szagot bocsát ki. Az érzékenységtől függően a szag néhány napon vagy egy héten belül, a készülék használatának gyakoriságától függően el kell, hogy múljon.
Használhatom az egységet nagyobb területen, mint amire tervezték?	A megadott névleges CADR teljesítmény ellenőrzött tesztkörnyezetből származik. Ha ez a környezet megváltozik, az befolyásolhatja a teljesítményt. Ha azonban a helyiség kissé nagyobb, mint a névleges CADR teljesítményhez ajánlott, az egység akkor is segít javítani a levegő minőségét, de ez esetleg hosszabb időt vehet igénybe.
Hová helyezzem az egységet?	Biztosítson jó légáramlást az egység előtt és körül. Javasoljuk, hogy az egységet radiátor közelébe helyezze, így elősegíti a tisztított levegő áramlását a helyiségben.

LED szalag (a levegőminőség-jelző sárga vagy piros, de a levegő tisztának tűnik).	Tisztítsa meg a porérzékelőt vattapamaccsal, mert eltömődhet vagy szennyeződhet. Néha a sűrített levegős spray is segíthet eltávolítani a port az érzékelőről sűrített levegővel.
Még mindig látok port a levegőben vagy a bútorokon.	Az egység technológiája a por és a részecskék nagy részét felfogja. Az ajtók, ablakok, központi fűtés, szellőzés stb. kinyitásakor a környezetet megváltozik, és bizonyos mennyiségű por továbbra is látható lehet.
Az egység már nem távolítja el hatékonyan a szagokat, vagy úgy tűnik, hogy szag árad belőle.	Ellenőrizze, hogy a levegőminőség-érzékelő nincs-e elzáródva vagy eltömődve Helyezze az egységet közelebb a kellemetlen szag forrásához. Cserélje ki a szűrőket, mert lehet, hogy már nem képesek felszívni a szennyező anyagokat. Előfordulhat, hogy gyakrabban kell cserélni a szűrőket.
A távirányító nem működik.	Ellenőrizze, hogy a távirányító elemei (2xAAA) megfelelően vannak-e behelyezve. Cserélje ki a lemerült elemeket. Ügyeljen arra, hogy a távirányító közvetlen irányban legyen az egységgel.

KÉSZÜLÉK MEGSEMMISÍTÉSE

Az élettartam lejárta után a terméket nem szabad a szokásos kommunális hulladékkal együtt kidobni, hanem elektromos és elektronikai hulladékokat kezelő újrahasznosító cégnek kell leadni. Az anyagok az azonosításnak megfelelően újrahasznosíthatók. Az eszközök újrahasználatával, újrahasznosításával vagy hasznosításával jelentősen hozzájárul a környezetvédelemhez. A megfelelő újrahasznosító létesítményekről a helyi önkormányzatnál tájékozódhat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az Ön tartós elégedettsége a 7in1 AbSolution termékkel a SYSTEMAT modelcsaládunkból számunkra a legfontosabb. Bármilyen kérdés vagy bizonytalanság esetén bizalommal forduljon munkatársainkhoz cégünknel:

■ **SYSTEMAT**

Model: EL33621 URHAF-808

Input: 110 - 220V ,50-60Hz

Rated Power: 85W



RoHS

Vaše DEDRA, s.r.o., Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU
CZ: +420 499 599 577, www.dedra.cz, SK: +421 233 056 591,
www.dedra.cz/sk PL: +48 222 630 063, www.mojadedra.pl



Vaše DEDRA, s.r.o.

Podhradní 69, 552 03, Česká Skalice, CZ, EU

HU: Tel.: +36 1 445 1772, www.dedraclub.hu